


PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/200



PLANTA COBERTURA  
ESCALA 1/200

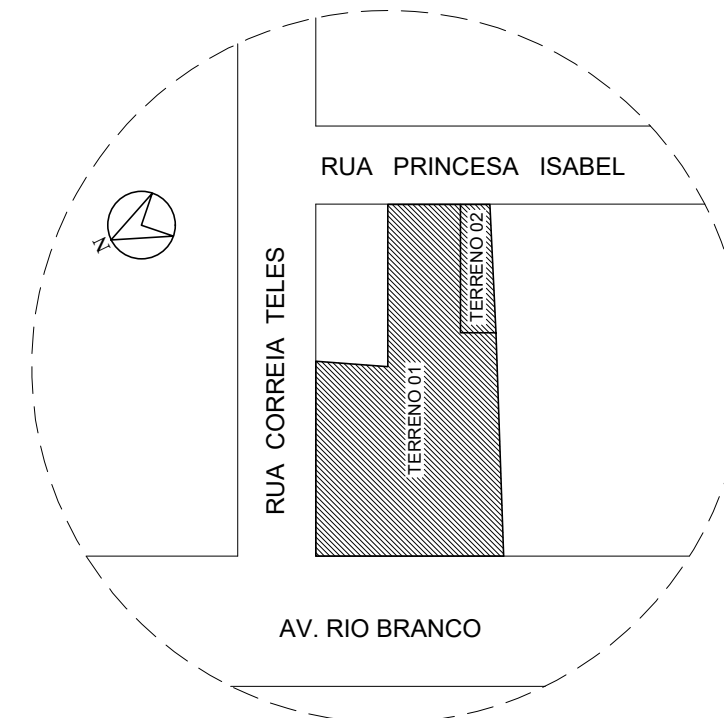

PLANTA DE SITUAÇÃO  
SEM ESCALA

#### QUADRO DE ESQUADRIA

CÓD.	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	TIPO	MATERIAL
PORTAS					
P1	0,80	2,10	-	GIRO	MADEIRA
P2	0,90	2,10	-	GIRO	MADEIRA
P3	0,90	2,10	-	GIRO	ALUMÍNIO
P4	4,00	2,10	-	CORRER	ALUMÍNIO
P5	2,80	2,20	-	CORRER	ALUMÍNIO
JANELAS					
J1	2,00	0,70	1,40	CORRER	ALUMÍNIO, VIDRO
J2	1,00	0,50	1,60	CORRER	ALUMÍNIO, VIDRO
J3	2,00+3,85+0,85	1,05	1,05	EM "L" DE CORRER	ALUMÍNIO, VIDRO

#### QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTES
PORTARIA = 8,47 m²
BWC = 4,00 m²
DEPÓSITO = 8,11 m²
CIRCULAÇÃO = 8,12 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 34,34 m²
ESTACIONAMENTOS
ESTACIONAMENTO CARROS 01 = 158,88 m²
ESTACIONAMENTO CARROS 02 = 251,00 m²
ESTACIONAMENTO CARROS 03 = 1.087,34 m²
ESTACIONAMENTO MOTOS = 46,59 m²
TERRENOS
ÁREA TERRENO 01 = 1.447,35 m²
ÁREA TERRENO 02 = 125,16 m²
ÁREA TOTAL TERRENOS 01 + 02 = 1.572,51 m²

PROPRIETÁRIO: GEDSON BEZERRA NUNES  
DIRETOR REGIONAL DO SESC-ARIRN

AUTOR PROJETO: LORENA BARROS DE AZEVEDO ALBUQUERQUE  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU 186790-0



PROJETO  
ARQUITETÔNICO

SESC RIO BRANCO - ESTACIONAMENTO

Endereço: AV. RIO BRANCO, 411, CIDADE ALTA, NATAL/RN

Autores do projeto:  
LORENA AZEVEDO

Conteúdo:  
PLANTA BAIXA, PLANTA COBERTURA E PLANTA SITUAÇÃO

Área construída: 1.572,51m²	Área terreno: 1.572,51m²	Escala: 1/125	Prancha: 01/02
Coordenação do projeto: LORENA AZEVEDO	Arquivo: *****	Data: SETEMBRO/2024	